



LINDEN 2100

21 CJ 290


18 t

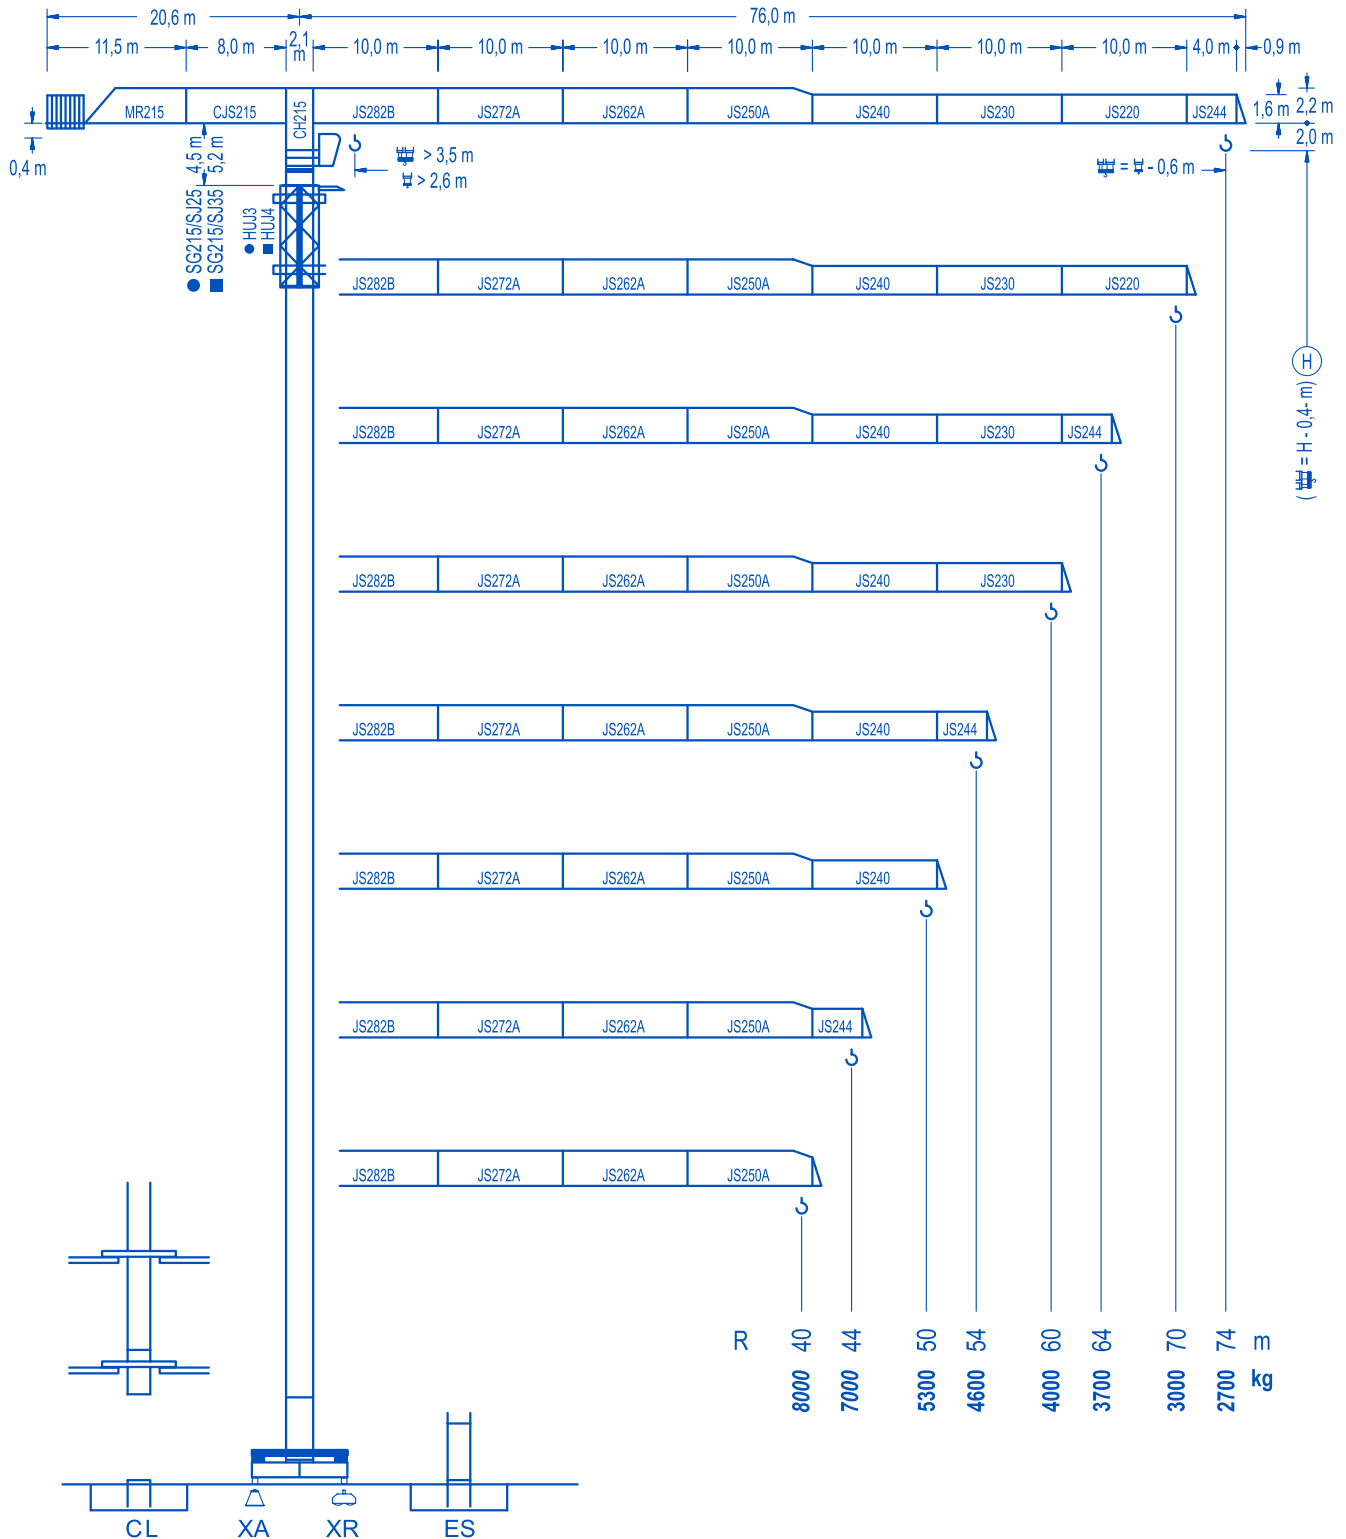

R															
74	14,3	15	20	25,8	25,9	30	34	40	44	50	54	60	64	70	74 m
	18000	17005	12165	9000	9000	7660	6660	5545	4980	4300	3930	3475	3220	2890	2700 kg
70	14,6	15	20	26,4	26,7	30	34	40	44	50	54	60	64	70 m	
	18000	17460	12500	9000	9000	7920	6890	5745	5155	4455	4075	3605	3340	3000 kg	
64		15,7	20	25	28,4	29,1	34	40	44	50	54	60	64 m		
		18000	13585	10470	9000	9000	7580	6325	5685	4920	4505	3990	3700 kg		
60		15,6	20	25	28,2	29,1	34	40	44	50	54	60 m			
		18000	13480	10390	9000	9000	7585	6335	5695	4930	4515	4000 kg			
54		15,7	20	25	28,5	29,6	34	40	44	50	54 m				
		18000	13610	10500	9000	9000	7725	6450	5800	5020	4600 kg				
50		16,3	20	25	29,7	31,0	34	40	44	50 m					
		18000	14255	11010	9000	9000	8140	6800	6115	5300 kg					
44		18,2	20	25	30	33,1	35,0	40	44 m						
		18000	16115	12480	10100	9000	9000	7775	7000 kg						
40		18,5	20	25	30	33,8	35,9	40 m							
		18000	16490	12775	10345	9000	9000	8000 kg							



Heights under hook
吊钩高度 $\varnothing$ 2,0 m

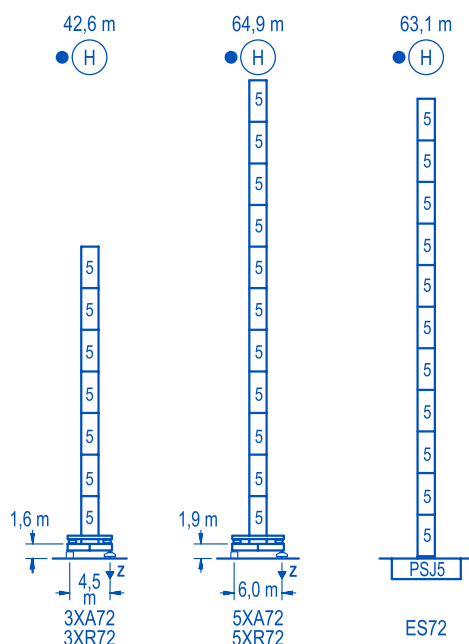


N°	Ref.	$\varnothing$	h
5	SJ25	2,0	5,5

R. max. 最大反力	In operation 工作状态	3XR72.....105,9 t 5XR72.....113,6 t
	Out of service 非工作状态	3XR72.....90,3 t 5XR72.....150,3 t

Other wind zones or additional hook heights on request
其他风区或另外的吊钩高度请咨询


Braced crane
塔机附着

Internal climbing crane
内爬塔机

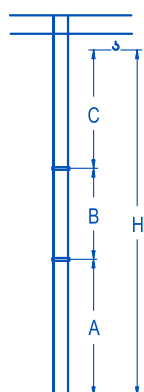

	3XA72	5XA72
A max	29,1	51,4
B max	-	33,0
C max	52,0	46,5
H max	81,1	108,6

	ES72
A max	49,6
B max	-
C max	46,5
H max	96,1

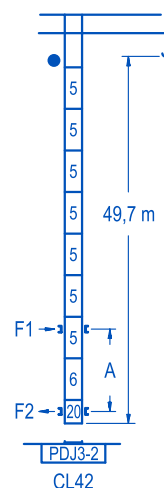

N°	Ref.	$\varnothing$	h
5	SJ25	2,0	5,5
6	TDJ23A	2,0	5,5
20	CLDJ23A	2,0	3,1

Other wind zones or additional hook heights on request
其他风区或另外的吊钩高度请咨询






Climbing inside building on request
使用内爬结构请咨询

	TFU-7.5
	7,5 kW
0 ⇄ 94 m/min	

	SWR-12
	3x 120 Nm
0 ⇄ 0,7 rpm	

	RT-7.5
	2x 75 Nm
	0 ⇄ 20 m/min
	3XR72 5XR72

	RT-7.5VC	
	2x 75 Nm	
	0 ⇄ 20 m/min	
	5XR72	

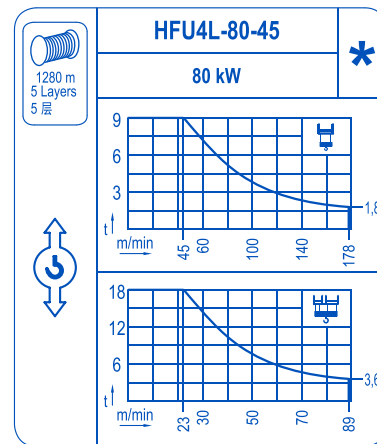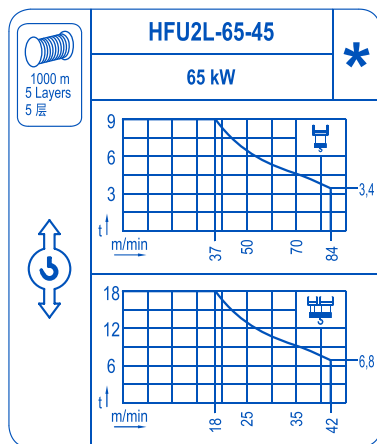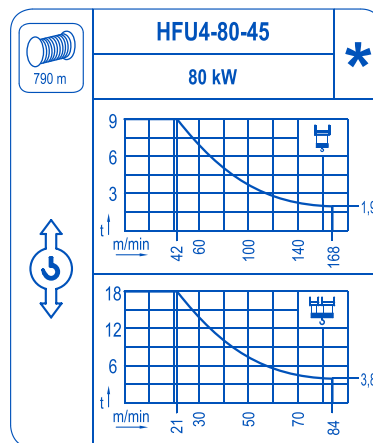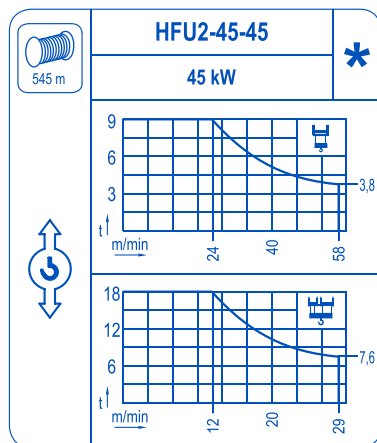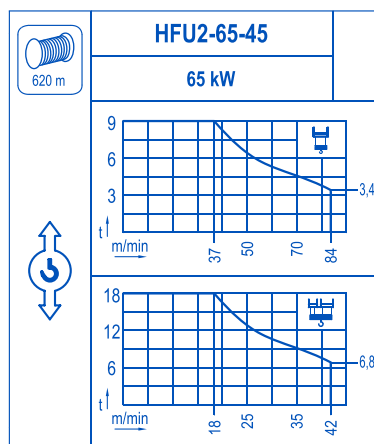

For mechanisms with high drum capacity, request wire rope loads deduction.
使用大容绳机构，起升载荷需考虑扣除钢丝绳的重量。

POWER / 功率				Operating voltage / 工作电压	Generator / 发电机
Hoist / 起升机构	Trolley / 变幅机构	Slewing / 回转机构	Travel / 行走机构		
HFU2-45-45	TFU-7.5	(3x) SWR-12	(2x) RT-7.5	380 V 3ph 50 Hz	160 KVA
HFU2-65-45					200 KVA
HFU4-80-45					250 KVA

Optional 选 项
